

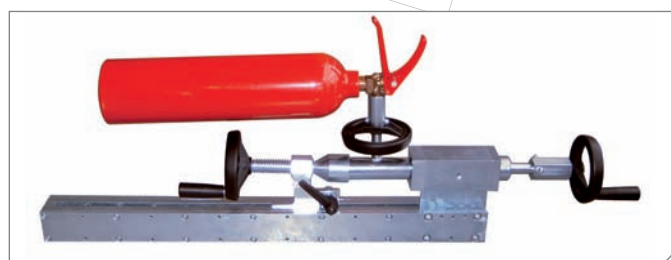
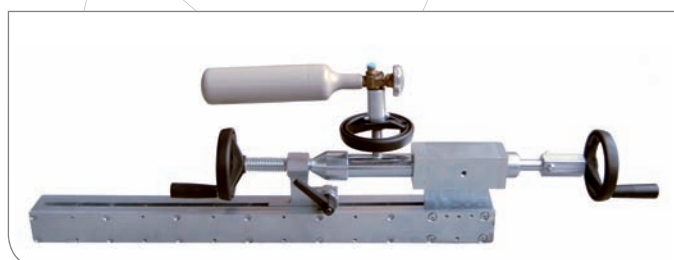


Destinée à remplir les mini-cartouches de CO<sub>2</sub> (à partir de 20 g) et les bouteilles de CO<sub>2</sub> (jusqu'à 6 kg), quelles que soient leur taille et leur marque, grâce à sa tête de remplissage universelle.

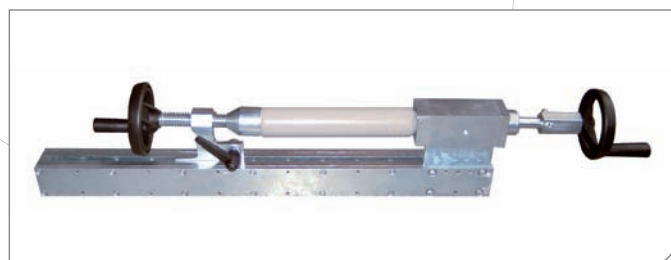

KU5-LW

(Réf. 235 100)

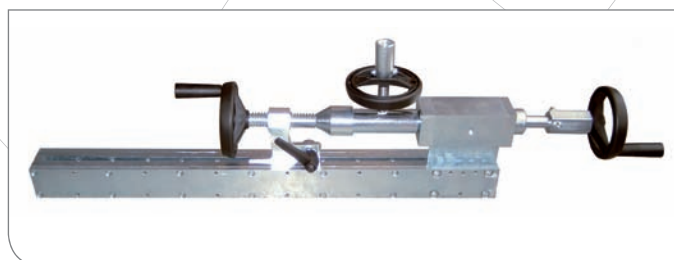

#### Équipée de:

- » Balance numérique intégrée (plage de pesée 30 kg) avec arrêt automatique, graduation 5 g ou 10 g, au choix.
- » Remplissage de grandes bouteilles de plus de 6 kg sur une balance au sol distincte avec arrêt automatique (balance au sol non comprise dans l'étendue de la fourniture).

#### Options disponibles:

- » balance mécanique à poids
- » équipement électrique 230/380 V, 60 Hz
- » imprimante à étiquettes

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### KU5-DI (Réf. 255 000)

Alimentation:	230 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x h):	environ 900 x 700 x 600 mm
Peinture:	martelée bleue ou gris argent
Accessoires standard:	<ul style="list-style-type: none"><li>» 3 adaptateurs pour cartouches de CO<sub>2</sub>, Ø 18, 25 et 32 mm</li><li>» 1 tuyau CO<sub>2</sub> HP de 2 m</li><li>» 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO<sub>2</sub></li><li>» Support pour bouteilles de CO<sub>2</sub> de 6 kg</li><li>» Jeu de clés à pipe de 10 à 32 mm</li><li>» Jeu de joints pour l'adaptateur de remplissage</li><li>» Filtre à CO<sub>2</sub> en acier</li></ul>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### KUD5-DI (Réf. 207 000)

Commande:	air comprimé à partir de 8 bar/800 litres d'air à la minute
Elektroanschluss:	230 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x h):	environ 900 x 700 x 600 mm
Peinture:	martelée bleue ou gris argent
Accessoires standard:	<ul style="list-style-type: none"><li>» 3 adaptateurs pour cartouches de CO<sub>2</sub>, Ø 18, 25 et 32 mm</li><li>» 1 tuyau CO<sub>2</sub> HP de 2 m</li><li>» 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO<sub>2</sub></li><li>» Support pour bouteilles de CO<sub>2</sub> de 6 kg</li><li>» Jeu de clés à pipe de 10 à 32 mm</li><li>» Jeu de joints pour l'adaptateur de remplissage</li></ul>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### KUS5-DI (Réf. 235 000)

Alimentation:	380 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x h):	environ 900 x 700 x 600 mm
Peinture:	martelée bleue ou gris argent
Accessoires standard:	<ul style="list-style-type: none"><li>» 3 adaptateurs pour cartouches de CO<sub>2</sub>, Ø 18, 25 et 32 mm</li><li>» 1 tuyau CO<sub>2</sub> HP de 2 m</li><li>» 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO<sub>2</sub></li><li>» Support pour bouteilles de CO<sub>2</sub> de 6 kg</li><li>» Jeu de clés à pipe de 10 à 32 mm</li><li>» Jeu de joints pour l'adaptateur de remplissage</li><li>» Filtre à CO<sub>2</sub> en acier</li></ul>